

Produkční barevné digitální tiskové stroje

Ricoh Pro™ Řada C7200s

✓ Kopírka ✓ Tiskárna ✓ Skener

RICOH
imagine. change.




**Ricoh Pro
C7210s**

95
str./min.
černobíle
barevně

**Ricoh Pro
C7200s**

85
str./min.
černobíle
Plnobarevně

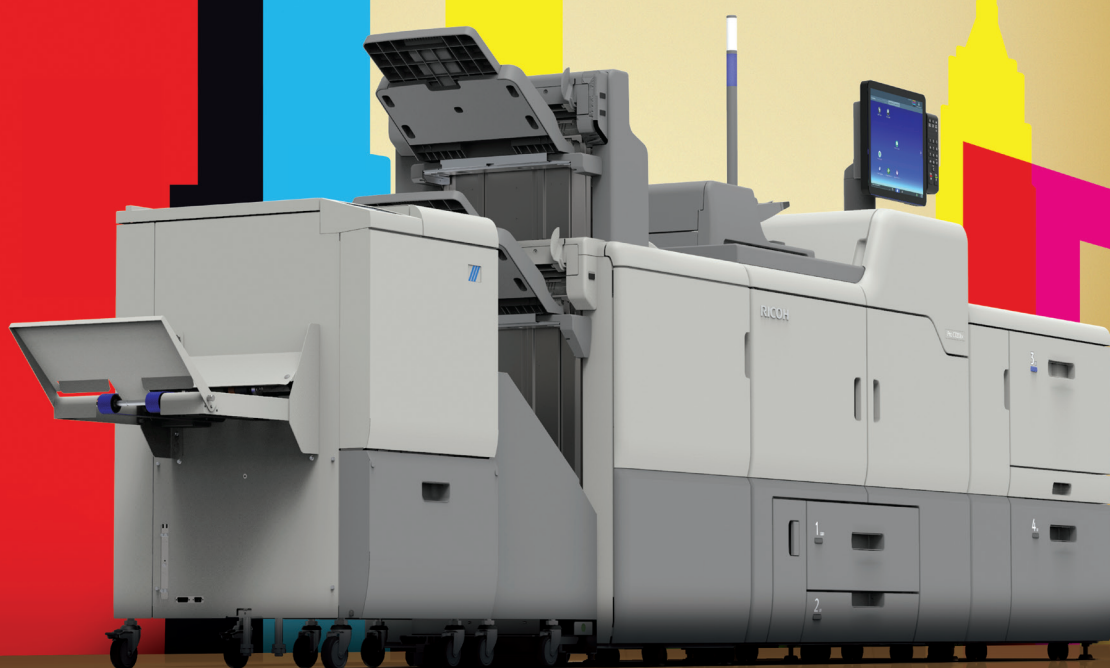

To nejlepší je teď ještě lepší

Abyste si udrželi náskok, potřebujete výkonný a kvalitní tisk, který vám poskytnou modely řady Ricoh Pro C7200s. Rychlé, čtyřbarevné digitální tiskové stroje nabízejí vysokou kvalitu tisku, snadno se používají a nabízejí vysokou produktivitu za dostupnou cenu.

Řada Ricoh Pro C7200s přináší mnoho výhod, včetně extra velkého ovládacího panelu s dotykovým displejem, který vám zprostředkuje pohodlný přístup ke konfiguraci zařízení, včetně nastavení zásobníků. Řada Pro C7200s tiskne stejnou rychlostí na papíry všech gramáží, na širokou škálu médií včetně texturovaného, metalického a samopropisovacího papíru. Kvalita výstupu je plně srovnatelná s ofsetovým tiskem.

Vynikající kvalita obrazu

Produkční tiskárny mají barevný výstup v trvale vysoké kvalitě, jehož výsledný dojem je srovnatelný s ofsetem. Obrazový systém vytváří přesně vykreslený výstup díky použití technologie VCSEL (plošně vyzařující lasery), ultrajemného toneru PxP a bezolejového systému zažehlování.

Toner PxP má široký barevný gamut, díky němuž jsou tiskárny schopny vytvářet živé a věrné barvy s plynulými přechody odstínů.

- Kvalita tisku srovnatelná s ofsetem.
- Živé a věrné barvy, plynulé přechody odstínů a jemné linky.
- Malá výška tonerové vrstvy minimalizuje odlesky.
- Přesná přední / zadní registrace s přidanou automatickou kontrolou kvality.

Produktivita a kvalita

Produkční komerční tisk vyžaduje mimořádně spolehlivou technologii pro vysoce kvalitní tiskový výstup za rozumnou cenu. Můžete provádět více tisku interně a mít větší kontrolu nad svými výstupy.

- Rychlost tiskového výstupu až 85 resp. 95 str./min. (A4).
- Maximální rychlost tisku u všech gramáží papíru.
- Automatický oboustranný tisk na listy o délce až 700 mm. Jednostranný tisk na listy o délce až 1260 mm.
- Minimální provozní prostoje díky jednotkám vyměnitelným proškolenou obsluhou.
- Animovaná nápověda a LED indikátory pro snadné odstranění uvízlého papíru.
- Papír a toner lze doplňovat i během právě probíhajícího tisku.
- Přepínání zásobníků, dva stohovače a funkce plánování tisku umožňují práci i mimo standardní pracovní dobu.



Široká podpora tiskových médií



Řada Pro C7200s podporuje média o gramáži 52 až 360 g/m² při plné rychlosti a tiskne na širokou škálu materiálů, včetně lesklých i matných potažených ofsetových médií, texturovaných listů a samopropisovacích papírů.

Pro rozšíření možného použití tyto produkční tiskárny podporují oboustranný tisk na média o délce až 700 mm a jednostranný tisk na dlouhé listy o délce až 1260 mm.

Integrovaná knihovna médií, která obsahuje předvolené hodnoty pro různé značkové typy médií, zjednodušuje nastavení a zaručuje spolehlivý tisk.

- Podpora gramáže médií 52-360 g/m².
- Lesklá a matná média, texturované listy a samopropisovací papíry.
- Rozsáhlá integrovaná knihovna médií obsahuje nastavení pro celou řadu různých značkových papírů.
- MMT (nástroj pro správu médií) umožňuje sdílení nastavení mezi zařízeními.
- Volitelná vyrovnávací jednotka odstraňuje zkroucení papírů s krátkými vlákny a médií s nízkou gramáží.

Přizpůsobení vašim potřebám díky novému příslušenství

Systémy lze nakonfigurovat tak, aby vyhovovaly všem vašim provozním požadavkům. Díky modulárnímu konceptu můžete přidávat různé zásobníky papíru a dokončovací příslušenství tak, abyste získali požadovanou konfiguraci. Volitelný podtlakový podavač LCT podporuje širokou škálu médií, včetně médií až do 360 g/m².

Mezi další možnosti pro dokončování patří stohovač, sešivačka, brožurovač, řezačka, skládací jednotka podporující šest různých typů skládání, velkokapacitní vkládač, děrovačka GBC StreamPunch, vazač kroužkové vazby, vazač lepené vazby a celá řada různých profesionálních brožurovacích systémů Plockmatic.

Nové příslušenství pro nejrůznější použití:

- Nové integrované systémy dokončování zvládají 30listové brožury včetně krycích listů z potahovaných médií.
- Nová jednotka řezačky a hřbetovače (Square fold) společně tvoří snadno použitelný systém.
- Nový brožurovač Plockmatic umožňuje vytvářet brožury ve formátu A4 na šířku až o 50 listech.



Podpora více platforem

Řada Pro C7200s podporuje celou řadu DFE kontrolerů. Integrované kontrolery Ricoh GWNX standardně nabízejí tisk PCL 5c/6 a Adobe Postscript 3 jako volitelný modul.

Na podporu pracovních postupů s Fiery jsou pro klienty k dispozici profesionální tiskové servery EFI. DFE kontrolery E-86A a E-46A využívají nejnovější technologii Fiery, jejímž základem je softwaru systému Fiery FS300 Pro, a díky tomu umožňují použít rychlé zpracování dat při neomezené kreativitě.

TotalFlow Print Server nabízí DFE s technologií Adobe PDF Print Engine (APPE), která je ideální pro firemní tisková střediska nebo pro komerční prostředí zpracovávající data PDF či IPDS/AFP (volitelně). Klienti mohou použít volitelné integrované nástroje založené na technologii TotalFlow Prep, jež nabízí vysoce funkční aplikaci pro vyřazení, sazbu a úpravu stránek.




TotalFlow Prep

TotalFlow Prep poskytuje velmi funkční, snadno použitelnou aplikaci pro firemní tisková oddělení i pro copyshopy.

TotalFlow Prep nabízí výkonné nástroje pro ukládání a spravování skenovaných dokumentů, korekce kopírování, editaci na úrovni stránky a další. Opakované úlohy a úkoly se dají automatizovat pomocí „horkých složek“. Tradiční náročné úlohy, např. přidávání kartotéčních záložek s tiskem na spad a dokončování dílčích sad, se navíc dají snadno a rychle přidat, lze zobrazit jejich náhled a spravovat je pro výstup.

TotalFlow

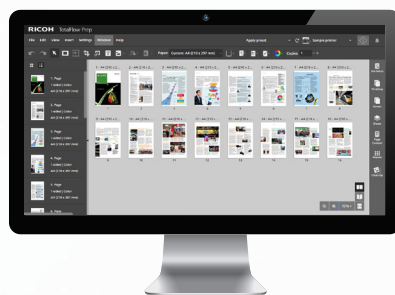


TotalFlow Production Manager

TotalFlow Production Manager nabízí kompletní řešení správy úloh pro komerční tiskárny a kopírovací služby, kde je potřeba spravovat úlohy a zařazovat je do fronty pro výstup napříč více systémy, případně tam, kde je potřeba spravovat velké množství úloh, aby se stihaly náročné harmonogramy a termíny.

TotalFlow Production Manager umožňuje spravovat stav úloh, prioritu úloh a knihovny médií pomocí jediného řešení. Nechybí ani volitelná možnost pokročilé předtiskové přípravy.

TotalFlow Production Manager a **TotalFlow Prep** se dají používat s celou řadou kontrolerů DFE včetně Ricoh GWNX a EFI Fiery, a vlastní konektor umožňuje připojení řešení třetích stran.


TotalFlow

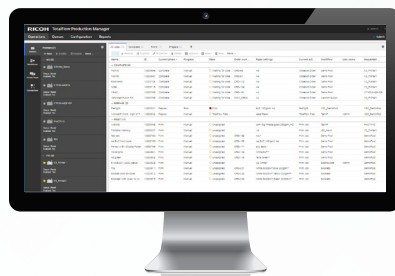

Nové typy příslušenství

Integrovaný finišer

- Vylepšené možnosti sedlové vazby až do 30 listů (80 g/m²).
- Podpora až 350 g/m².
- Robustnější finišer pro nepřetržitý provoz.
- Vyšší kapacita stohování se dvěma výstupními přihrádkami (1000 listů, 3500 listů).



Vkládač se vzduchovým oddělováním (Air Assist)

- Potahovaný papír lze vkládat průběžně díky vzduchovému oddělování papíru od předního okraje.
- Podpora až 350 g/m².
- 2 zásobníky, 200 listů na zásobník.



Jednotka řezačky a Square fold hřbetovače Plockmatic

Square Back Trimmer je jednotka řezačky s hřbetovače Square fold.

- Možnost tvorby profesionálních 120stránkových brožur.
- Vestavěný systém je plně integrovaný do brožurovače Ricoh.
- Offline režim umožňuje 2stranné ořezávání brožur, nahoře a dole
- Díky funkci hřbetovače Square fold budou vaše dokumenty působit mnohem profesionálněji.



Jednotka Plockmatic Long Sheet Booklet Maker 5000


Brožurovač pro dlouhé listy plně integrovaný do tiskového stroje Ricoh.

- Umožňuje tvorbu profesionálních brožur ve formátu A4 na šířku o 200 stranách (nebo 140 stranách) spojených svorkami nebo sešitím s pravoúhle zarovnaným hřbetem (Square fold).
- Podporuje média o gramáži až 350 g/m², potahovaná i nepotahovaná, což rozšiřuje škálu možného použití.
- K dispozici se sešívacími hlavami pro pracoviště s vysokou zátěží.
- Mezi exkluzivní funkce patří zarovnané hřbety (Square fold) a oříznutí okrajů.



BDT VX370-1280 Long Sheet LCT

- BDT technologie Tornado bez použití podtlaku pro bezchybné podávání a oddělování médií.
- Rozsah formátů médií: Šířka: 210-364 mm / Délka: 210-1280 mm.
- Odolné kovové provedení pro výšku stohu až 500 mm.

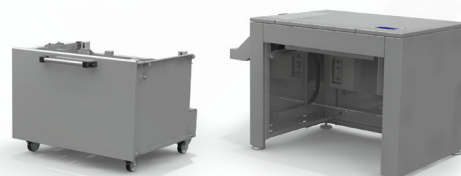

Řada Ricoh Pro™ C7200s

SPECIFIKACE

OBECNĚ

Modely:	Pro C7200, Pro C7210, Pro C7200s, Pro C7210s
Technologie:	Suchý elektrostatický přenos, 4 fotoválce s vnitřním přenosovým pásem
Zažehlování:	Bezolejové pomocí zažehlovacího pásu
Rychlost tisku:	85 str./min. (Pro C7200 / C7200s) 95 str./min. (Pro C7210 / C7210s)
Rozlišení:	VCSEL: 2400×4800 dpi
Zahřívání:	Max. 300 sek.
Rozměry (š×h×v):	1320 × 910 × 1218 mm (Pro C7200 / C7210) 1320 × 910 × 1230 mm (Pro C7200s / C7210s)
Hmotnost:	Max. 560 kg (Pro C7200 / C7210) Max. 580 kg (Pro C7200s / Pro C7210s)
Zdroj napájení:	220-240 V, 2× 16 A, 50/60 Hz
Příkon:	Max. 5000 W
Životnost:	14 400 000 výtisků A4 nebo 5 let

MANIPULACE S MÉDII

Vstupní kapacita papíru:	Tandem. zás. 1 (std.) 2× 1000 listů Zásobník 2 (std.) 500 listů A3/DLT/LCT (vol.) 3. zásobník 1000 listů 4. zásobník 2000 listů 5. zásobník 1000 listů Podtlakový podavač LCT (vol.) Všechny zásobníky 2200 listů každý (zás. 3 - 8) Boční zásobník (vol.): 500 listů
Max. plocha tisku:	323×480 mm / 12,7×18,9" 323×1252 mm / 12,7×49,2" (při použití vol. zás. na banner. listy)
Gramáž papíru:	1. zásobník (std.) 52-300 g/m ² 2. zásobník (std.) 52-256 g/m ² A3/DLT/LCT (vol.) 3. zásobník 52-256 g/m ² 4. zásobník 52-360 g/m ² 5. zásobník 52-256 g/m ² Podtlakový podavač LCT (vol.) Všechny zásobníky 52-256 g/m ² (zás. 3 - 8) Boční zásobník (vol.) 52-216 g/m ²
Duplex:	52-360 g/m ²

DFE KONTROLERY

E46-A

Konfigurace:	Externí
Verze systému:	Fiery System FS350 Pro
Procesor:	Intel i5-6500 (3,2-3,6 GHz s funkcí Turbo)
Paměť:	8 GB (2× 4 GB)
Pevný disk:	1 TB
Opt. mechanika:	Podpora DVD RW
Operační systém:	Windows 10 Enterprise Systems x64

E86-A

Konfigurace:	Externí
Verze systému:	Fiery System FS350 Pro
Procesor:	Intel® Xeon® Gold 5118, 2,3-3,2 GHz s funkcí Turbo
Memory:	32 GB RAM
Pevný disk:	500 GB + 2× 2 TB SATA RAID 0
Opt. mechanika:	Podpora DVD RW
Operační systém:	Windows 10 Enterprise Systems x64

TotalFlow Print Server R-62A

Konfigurace:	Externí
Procesor:	Core i7-6700, 6. generace (3,4 GHz)
Paměť:	Std: 32 GB (2× 16 GB) Vol. dalších 32 GB (2× 16 GB)
Pevný disk:	Std. 3× 1 TB SATA Vol. 1× 1 TB
CD mechanika:	Podporována jednotka DVD RW
Operační systém:	Linux

Další příslušenství

Podtlakový LCT (RT5120), jednotka přemostění (BU5010), vkládač krycích listů (CI5040), boční zásobník (BY5020), boční zásobník na bannerové listy, podtlakový zásobník na bannerové listy, BDT LCT na bannerové listy (VX1280,370), std. finišer (SR5110), finišer brožur (SR5120), řezačka předního okraje (TR5050), velkokapacitní stohovač (SK5040), velkokapacitní vkládač (HCI3500), vazač kroužkové vazby (RB5020), vazač lepené vazby (GB5010), skládací jednotka (FD5020), děrovačky pro 2-4 otvory, děrovačka GBC StreamPunch, vazač GBC StreamWire, řezačka s hřbetovačem Plockmatic Square Back Trimmer (SBT), brožurovač Plockmatic Long Sheet Booklet Maker (PBM5035/5035s), brožurovač Plockmatic Booklet Maker (PBM350/500), brožurovač Plockmatic PowerSquare Booklet Maker, brožurovač Duplo Booklet Maker, stohovač Plockmatic Long Sheet Stacker (MPS)

Řešení pro workflow

Ricoh TotalFlow Prep and Production Manager, Ricoh ProcessDirector, BatchBuilder, MarcomCentral, FusionPro VDP Suite, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager. EFI MarketDirect Storefront & Cross Media, Colour Profiler Suite, Graphic Arts Premium Package, Impose, Compose, OL Connect Suite: CGS ORIS Lynx & PressMatcher.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, jsou data v tomto prospektu vztažena na normální papír A4 80 g/m².

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Údaje a hodnoty uvedené v tomto prospektu se týkají konkrétních obchodních případů. Jiné podmínky a okolnosti mohou vést k odlišným výsledkům. Všechny názvy společností, značek, produktů a služeb jsou majetkem a registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.