

Barevná produkční tiskárna

RICOH Pro C5300s/C5310s

RICOH
imagine. change.



Pro C5300s

65
str./min.

monochroma-
tická a
plnobarevná

Pro C5310s

80
str./min.

monochroma-
tická a
plnobarevná

The collage features a variety of marketing materials for several businesses:

- Izzy's Bar & Grill:** Includes a poster for "Game Day Brunch" and a menu listing items like "Soup \$4", "Burger \$10", and "Pizza \$12".
- The Jackson Group:** Features a brochure titled "Take a Journey with Texture" and several business cards with the company logo and contact information.
- B2B HOME:** Includes a poster for a "Spring Sales Event Now On" and a brochure for "B2B HOME" featuring a pink armchair.
- The Mori Hotels & Resorts:** Includes a brochure titled "We are a values-driven company" and a poster for "The Coast is Clear" featuring a green background with white text.

The materials are arranged in a layered, overlapping fashion, creating a dynamic and visually appealing composition. The color palette is diverse, with prominent blues, greens, pinks, and yellows.

Nadstandardní kvalita a vysoká spolehlivost za dostupnou cenu

Tiskárny RICOH Pro C5300/C5310 spojují vysokou rychlost, kvalitní barvy, výjimečnou manipulaci s médii, produktivitu, řadu možností pro dokončování, řadu možností pro dokončování a pokročilé technologie v kompaktních rozměrech.

Chopte se dalších příležitostí a využijte je

- Vysoká produktivita s plnobarevným výstupem až 80 str./min.
- Výjimečná kvalita obrazu díky VCSEL laserům a rozlišením až 2400×4800 dpi
- Nejlepší podpora médií ve své třídě pro speciální materiály, dlouhé listové formáty a vyšší gramáž
- Přesná registrace a konzistentnost barev pro úlohy vyšší kvality
- Automatické oboustranné kopírování až do 330×487 mm a gramáže 360 g/m²
- Intuitivní ovládání pomocí 10" chytrého ovládacího panelu
- Široký výběr možností konečných úprav pro větší flexibilitu
- Výběr z více typů kontrolerů Ricoh a EFI
- Integrace se softwarovými řešeními Ricoh přináší vysokou efektivitu od předtiskové přípravy až po provedení úloh a správu zařízení





Přesně pro vás - ta správná velikost, na správném místě.

Marketingové agentury

Nastavte svou firmu tak, aby dosahovala více úspěchů s kompaktní barevnou tiskárnou vysoké kvality, které se snadno používá a vyžaduje minimální údržbu.

- Bud'te vždy připraveni poskytovat profesionální prezentace, které prezentují vaše nápady v zářivých barvách s dokonalou kvalitou obrazu.
- Dejte týmům možnost objevit svou kreativitu a naplno ji rozvinout s využitím více typů médií.
- Vytvářejte atraktivní návrhy pro konzultace se zákazníky a poskytněte zkušební kopie pro zajištění optimální kvality a konkurenceschopnosti.
- Využijte všech výhod profesionálního dokončování v úsporném designu.

Firemní tisk

Vlastní produkce tištěných dokumentů pomocí cenově dostupného zařízení přinese úspory nákladů a zvýší efektivitu vašeho byznysu.

- Přesná registrace papíru a širší škála barev překonají očekávání zákazníků.
- Nabídněte více díky podpoře různých typů médií, včetně speciálních a syntetických materiálů, obálek a dlouhých (bannerových) listů.
- Vytvářejte profesionálně zpracované brožury, příručky ke kurzům, marketingové materiály a ještě více, s rozřadovacími listy a silnými obálkami.



Komerční tiskárny

Odlehčete velkoobjemovým systémům od krátkodobých úloh a vyrovnejte tak pracovní vytížení a zvyšte své marže.

- Vytvářejte pro zákazníky zkušební výtisky u těch úloh, které vyžadují kontrolu shody barev.
- Získejte vysoce kvalitní a spolehlivý systém pro práci s urgentními úlohami a i v době nejvyššího pracovního vytížení.
- Tiskněte práce na vyžádání, jako jsou letáky, vkládané materiály a pohlednice na natíraných médiích nebo materiálech vysokých gramáží.


Tiskové služby

Rozšiřte své podnikání pomocí specializované barevné tiskárny, která snadno zvládne širokou škálu médií.

- Spolehlivý výkon a intuitivní ovládání usnadňuje provoz systému obsluhy na všech úrovních.
- Zvyšte hodnotu svých produktů exkluzivní kvalitou výstupů s živými barvami a přesným soutiskem.
- Nabídněte zákazníkům více jedinečných možností díky speciálním materiálům a zajímavým aplikacím s nadstandardními formáty. To vše na počkání a v garantované kvalitě.

Úspěch vašeho podnikání závisí na technologii, která vám může pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti produktivity a zisku. K tomu potřebujete výstupy, které splňují požadavky vašich nejdůležitějších klientů. RICOH Pro C5300s/C5310s přináší obojí – na vynikající úrovni.

Zvolte si komplexní řešení s **robustním dokončováním a intuitivním softwarem** pro zvládnutí vašich pracovních postupů

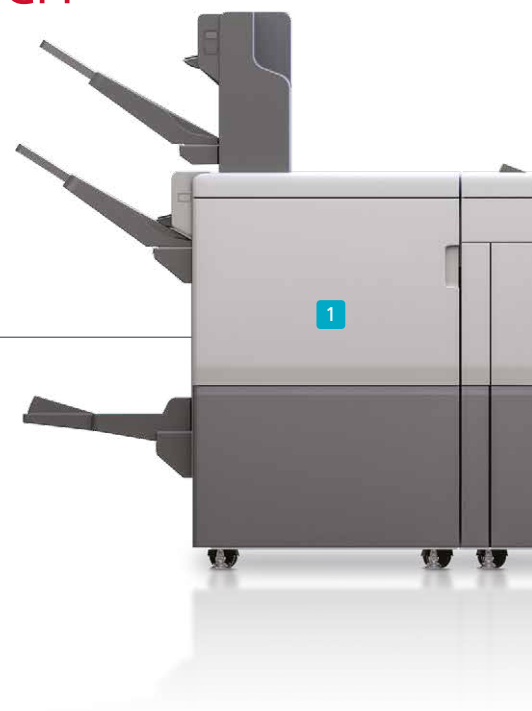

Výkonné kontrolery při řízení pracovních postupů

Model C5300s/C5310s je standardně vybaven univerzálním GW kontrolerem Ricoh. Pro profesionální práci lze použít vestavěný EFI kontroler Fiery E-27B, který poskytuje spolehlivou správu úloh a barev, anebo ještě výkonnější serverovou verzi Fiery E-47B pro rychlé zpracování náročných úloh, od předtiskové přípravy až po hotové výstupy.

- 1 Vytvářejte brožury plné barev s využitím dalších dokončovacích systémů**
v jednom kroku: Zvolte např. finišer brožur SR5120 s kapacitou 3 500 listů a vytvářejte šité brožury až do 30 listů/120 stránek. Pro plně automatizované vázání brožur kroužkovou vazbou zvolte GBC StreamWire.
- 2 Ponechte úlohy běžet nepřetržitě:**
S vysokokapacitním stohovačem SK5040 můžete skládat až 5 000 listů a snadno je přemístit pomocí pojízdného vozíku.
- 3 Eliminujte ruční vkládání off-line:** Chcete-li snadno při tisku přidávat vložené listy či obálky brožur, použijte jedno- nebo dvoupříhrádkový vkládač krycích listů.
- 4 Minimalizace plýtvání:** Použijte propojovací jednotku (Buffer Pass Unit), která ochlazuje zejména natíraná média před podáním do finišeru nebo stohovače, a zabráníte tak jejich slepení.



5 Nechte úlohy plynout: Použijte volitelnou vyrovnávací jednotku (Decurl Unit), abyste zamezili kroucení papíru a vylepšili stohování.

6 Zjednodušte si digitalizaci dokumentů: Kopírujte a skenujte úlohy rychlostí až 240 str./min. pomocí standardního podavače originálů s kapacitou 220 listů, který skenuje oboustranně a barevně při jednom průchodu.

7 Dostaňte se do povědomí vynikající kvalitou reprodukce: Nabídněte skvělé barvy a plynulé jemné přechody dostupné díky technologii VCSEL (plošně vyzařující lasery) a tonerům typu PxP-EQ.

8 Doplnujte papír bez prostojů: Spolehněte se na indikátory aktivního zásobníku, abyste zjistili, který zásobník se používá, abyste mohli doplňovat další zásobníky, když je systém v provozu.

9 Ihned víte, kdy je potřeba se systému věnovat: Světelný indikátor stavu můžete vidět odkudkoli v místnosti.


10 Rychlé uživatelské rozhraní: Pomocí 10" chytrého ovládacího panelu s funkcemi podobnými tabletu rychle a snadno nastavíte úlohy.

11 Přesný soutisk díky mechanické registraci: Jednotka Bridge Unit BU5030, která je vyžadována pro podtlakový LCIT, zajišťuje přesný soutisk i při kompaktních rozměrech.

12 Zvládněte hravě i velké úlohy: Do podtlakových zásobníků LCIT RT5120 můžete vložit až 4 400 listů bez ohledu na typ materiálu, včetně vysokých gramáží až do 360 g/m² a formátu až 330×700 mm.



Inovativní technologie - špičkové barvy - **vysoká produktivita.**



Vynikající design, který je přínosem na každé úrovni.

Vyvinuli jsme vysoce kvalitní produkt v kompaktních rozměrech, bez kompromisů.

- Mezi chytré funkce patří 10" chytrý ovládací panel, který uživatelům nabízí intuitivní ovládání.
- Jednotky vyměnitelné obsluhou (ORU) vám umožňují provádět rutinní údržbu podle vašeho harmonogramu a zajistit, aby byl systém připraven a fungoval, když jej budete nejvíce potřebovat.
- Indikátory aktivního zásobníku umožňují vkládání médií za provozu, čímž se zvyšuje účinnost při dlouhých úlohách a dochází k méně přerušením.



Potenciál pro rozvoj vašeho byznysu.

Získejte konkurenční výhodu s funkcemi, které pomáhají snižovat nároky na pracovní sílu, minimalizovat plýtvání výstupy a dosahovat opakovatelných, vysoce kvalitních výsledků.

- Šest zásobníků médií nabízí flexibilitu pro zvýšení rychlosti produkce s minimálními zásahy – což poskytuje výjimečný výstup z hlediska času a rozpočtu.
- Vestavěné senzory řídí přesný předozadní soutisk pro vysoce kvalitní výsledky při oboustranném tisku vizitek, adresných reklamních zásilek, knih, brožur a pozvánek.
- Kompletní řešení pro tisk z webu, včetně využití variabilních dat, vám umožní přijímat více pracovních úloh a zvládat dodací lhůty dle očekávání vašich zákazníků.



Věrné barvy, které odpovídají potřebám zákazníka.

Tyto modely používají stejné technologie, jako vyšší produkční řady Ricoh a přinášejí tak mimořádně detailní a působivé výstupy.

- Technologie VCSEL (plošně vyzařující lasery) společnosti Ricoh poskytuje nejvyšší hustotu pixelů v segmentu (4 800 dpi) pro živé obrazy a ostrý text s přesnými liniemi.
- Paralelní kalibrace poskytuje vysokou kvalitu obrazu a konzistentní barvy na všech stranách, takže si můžete být jistí, že výstupy uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka.
- Proprietární toner PxP-EQ zlepšuje hladký vzhled tiskových obrazů na strukturovaných materiálech i na lesklých médiích.



Skvělá průchodnost médií a profesionální konečná úprava

Vytvářejte vysoce hodnotné aplikace a zpracovávávejte dříve externě zadávané zakázky v rámci vaší firmy.

- Mezi možnosti komplexních konečných úprav patří tradiční sešívání a děrování až po děrování GBC, postupné vícenásobné skládání a vkládače, které umožňují přidávat předtištěné materiály do pracovního postupu.
- Nastavte vyšší laťku s novým finišerem brožur SR5120 pro brožury až do 120 stran s obálkou vysoké gramáže až 350 g/m².
- Podtlakové zásobníky poskytují skvělou podporu podávání i pro choulostivá média s vysokou kapacitou pro větší úlohy.



Více médií, více aplikací, vyšší zisk

Rozšiřte svou zákaznickou základnu s výstupem, který upoutá, bez ohledu na to, v jakém oboru pracujete.

- Zjednodušte nastavení úlohy a dosáhněte optimálního výstupu pomocí 1 000 přednastavených nebo nebo vlastních profil v intuitivní knihovně papírů.
- Vytvářejte působivé plakáty, tištěné vkládané materiály, obálky knih, poštovní zásilky, natřikrát skládané brožury v plné velikosti a mnoho dalšího.
- Vytvořte řadu aplikací s rozsáhlým výběrem médií od tenkých lesklých listů až po ty nejzajímavější syntetické materiály a materiály s texturou.



Komplexní řešení se softwarem i službami

Využijte odborné znalosti společnosti Ricoh a široký potenciál modelů RICOH Pro C5300s/ C5310s. Náš zkušený tým vyhodnotí vaše potřeby a doporučí řešení k dosažení vašich cílů.

- Spolehněte se na partnerství, které vám poskytuje nepřetržitou podporu 24/7 a jednu z největších servisních organizací zcela vyhrazenou produkčnímu tisku.
- Zvyšte rychlost a přesnost přípravy tisku pomocí TotalFlow® Prep a automatizujte svůj produkční tisk pomocí TotalFlow® BatchBuilder, což je řešení, které řídí úlohy na základě atributů.

RICOH Pro C5300s/C5310s

Systémové specifikace

Základní specifikace

Standardní režimý Tisk/Kopírování	Kopírování/Tisk/Skenování Suchý elektrostatický přenos, 4 fotoválce, vnitřní přenosový pás s vnitřním přenosovým pásem Bezolejové, zažehlovací pás Color PXP-EQ Toner a volitelná mechanická registrace ADF na 220 listů, jednopřechodovém barev. duplex. skenování až 240 obr./min Barevný 10,1" chytrý ovl. panel Pro C5310S: 80 str./min. (52–256 g/m ²) 56 str./min. (256,1–360 g/m ²) Pro C5300S: 65 str./min. (52–256 g/m ²) 50 str./min. (256,1–360 g/m ²) Pro C5310S: Max. 9,6 sek. bar. / Max. 8,1 sek. čb Pro C5300S: Max. 11 sek. bar. / Max. 9,2 sek. čb 150 000 str. 450 000 str. VCSEL: 2400 x 4800 dpi Tisk: 1200 x 4800 dpi Kopie: 600 dpi Skenování: 600 dpi Zásobník 1: 2x 1250 lis. Zásobníky 2 a 3: 2x 550 lis. Boční zásobník: 250 lis. 3 850 listů 8 550 listů Zásobník 1: 210–305 mm (Š) x 210–439 mm (D) Zásobníky 2–3: 100–330,2 mm (Š) x 139,7–487,7 mm (D) Boční zásobník: 90–330,2 mm (Š) x 139,7–1 260 mm (D), Obálky Zásobníky 1–3: 52–300 g/m ² Boční zásobník: 52–360 g/m ² Duplex: 52–360 g/m ² 323 x 480 mm Max. 120 sekund Max. 3 840 W 220–240 V, 16 A, 50/60 Hz 799 x 880 x 1 648 mm (včetně ADF a indikátoru stavu)
Zažehlování Toner	
Registrace papíru Podavač originálů	
Operation Panel Rychlost tisku (A4)	
Čas výstupu první kopie	
Měsíční zatížení Max. měs. zatížení (Duty) Rozlišení	
Kapacita papíru	
Std. kapacita papíru Max. kapacita papíru Formát papíru	
Gramáž papíru	
Maximální tisková plocha Doba zahřívání Max. příkon Požadavky na napájení Rozměry (šxhvxv)	
Hmotnost	

Tiskové kontroly

EFI Colour Controller E-47B	
Verze systému	Fiery F5400 Pro
Konfigurace	Serverové provedení
Paměť	8 GB RAM
CPU procesor	Intel Core i5-6500 (3,2 GHz až 3,6 GHz s Turbo)
HDD	1TB SATA
Operační systém	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
EFI Color Controller E-27B	
Verze systému	Fiery F5400 Pro
Konfigurace	Vestavěný typ
Paměť	4GB RAM
CPU procesor	Intel Pentium procesor G4400 3,3 GHz
HDD	500 GB
Operační systém:	Linux

Příslušenství

Velkokapacitní vstupní zásobník A4/LT (LCIT RT4060)	
Kapacita papíru	4 400 listů
Velikost papíru	210 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Rozměry (šxhvxv)	352 x 540 x 625 mm
Hmotnost	20 kg

Velkokapacitní vstupní zásobník A3/DLT (LCIT RT5140)	
Kapacita papíru	2 200 listů
Velikost papíru	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Rozměry (šxhvxv)	869 x 730 x 658 mm
Hmotnost	83 kg

Vodící zásobník banner. listů S6 pro A3/DLT LCIT

Kapacita papíru	250 listů
Velikost papíru	Až do 330 x 700 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²

Velkokapacitní podtlakový zásobník (LCIT RT5120)

Kapacita papíru	4 400 listů (2x 2200 listů)
Velikost papíru	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Rozměry (šxhvxv)	1 054 x 730 x 1 000 mm
Hmotnost	230 kg
(Pro propisovací papír je nutná volitelná jednotka S13)	

Jednotka přemostění BU5030 (nutná pro LCIT RT5120)

Včetně mechanické registrace	
Rozměry (šxhvxv)	225 x 730 x 1 000 mm
Hmotnost	41 kg

Podtlakový bannerový zásobník typ S9

Kapacita papíru	730 listů
Velikost papíru	Až do 330 x 700 mm
Gramáž papíru	52–360 g/m ²

Boční zásobník (BY5020)

Kapacita papíru	550 listů
Velikost papíru	Až do 330 x 487 mm
Max. velikost papíru	Přídáním volitelného víceúčelového bočního zásobníku pro velké rozměry papíru S9 se max. velikost papíru zvětší až na 330 x 700 mm
Gramáž papíru	52–216 g/m ²

Vkládací zařízení (CI5050)

Kapacita papíru	200 listů (2x 200 listů)
Velikost papíru	Až do 297 x 432 mm
Gramáž papíru	64–216 g/m ²
Rozměry (šxhvxv)	500 x 600 x 600 mm
Hmotnost	12 kg

Vkládací zařízení (CI5040)

Kapacita papíru	400 listů (200 listů x 2 zásobníky)
Velikost papíru	Až do 330 x 487 mm
Gramáž	papíru 52–350 g/m ² Podpora funkce Air Assist Podpora detekce dvojitého podávání
Rozměry (šxhvxv)	740 x 730 x 1 290 mm
Hmotnost	50 kg

Skládací jednotka FD5020

Typ skládání	Jeden list: Z-sklad, poloviční sklad/tisk uvnitř, poloviční sklad/tisk zvenčí, skládací dopis/tisk uvnitř, skládací dopis/tisk zvenčí, rozkládací dopis (harmonika), dvojitý paralelní sklad/tisk uvnitř, dvojitý paralelní sklad/tisk zvenčí, okenicový sklad/tisk uvnitř, okenicový sklad/tisk zvenčí Více listů: poloviční sklad/tisk uvnitř, poloviční sklad/tisk zvenčí, skládací dopis/tisk uvnitř, skládací dopis (harmonika), rozkládací dopis (harmonika)
Velikost papíru	Jeden list: Z-sklad 210x297–297x420 mm; poloviční sklad 210x297–330x487,7 mm; dopisní sklad 210x297–297x420 mm; dvojitý paralelní sklad 210x297–297x420 mm; okenicový sklad 210x297–297x420 mm; Více listů: poloviční sklad 210x297–330x487,7 mm; skládací dopis 210x297–297x420 mm; rozkládací dopis (harmonika) 210x297–210x356 mm

Gramáž papíru	Režim jednoho listu: 64–105 g/m ² Režim více listů: 64–80 g/m ²
Rozměry (šxhvxv)	470 x 980 x 730 mm
Hmotnost	92 kg

Vysokokapacitní stohovač (SK5040)

Kapacita papíru	5 000 listů
Horní přihrádka	Dalších 250 listů
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Pojízdný vozík	1x std. a další volitelně
Rozměry (šxhvxv)	900 x 730 x 1 000 mm
Hmotnost	Stohovač: 120 kg; Pojízdný vozík: 15 kg



Výstupní přihrádka M42

Kapacita papíru	500 listů
Velikost papíru	Až do 330 x 487 mm
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Rozměry (šxhvx)	350 x 500 x 170 mm
Hmotnost	2,2 kg

Finíser na 3000 listů - sešívá 65 listů (SR5090)

Posuvný zásobník	
Kapacita papíru	3 000 listů
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Zásobník na zkušební výtisky	
Kapacita papíru	250 listů
Gramáž papíru	52–216 g/m ²
Velikost papíru	148 x 210 – 330 x 487,7 mm
Průběžný výstup	Volitelně
Chladicí ventilátor	Volitelně
Děrovačka 2/4	Volitelně
Sešívání	
Velikost papíru	B5-A3 SEF do 65 listů
Gramáž pro sešívání papíru	Až do 105 g/m ²
Pozice sešívání	Nahoře, nahoře šikmo, dole, 2 svorky
Rozměry (šxhvx)	1 113 x 730 x 1 490 mm
Hmotnost	160 kg

Finíser brožur na 2000 listů - sešívá 65/20 listů (SR5100)

Posuvný zásobník	
Kapacita papíru	2 000 listů
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Zásobník na zkušební výtisky	
Kapacita papíru	250 listů
Gramáž papíru	52–216 g/m ²
Střásačka (Jogger)	Volitelně
Chladicí ventilátor	Volitelně
Děrovačka 2/4	Volitelně
Sešívání	
Papír	B5-A3 SEF do 65 listů
Gramáž papíru	Až do 105 g/m ²
Pozice sešívání	Nahoře, nahoře šikmo, dole, 2 svorky
Sedlové šití	
Velikost papíru	210 x 297 – 330 x 420 mm
Gramáž papíru	64–80 g/m ² – až do 20 listů
Pozice sešívání	2 svorky ve hřbetu
Rozměry (šxhvx)	657 x 730 x 980 mm
Hmotnost	53 kg

Finíser na 4500 listů - sešívá 100 listů (SR5110)

Kapacita papíru	
Spodní posuvný zásobník	3 500 listů
Horní posuvný zásobník	1 000 listů
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Děrovačka 2/4	Volitelně
Rozměry (šxhvx)	1 113 x 730 x 1 490 mm
Hmotnost	135 kg

Finíser brožur na 3500 listů - sešívá 100/ 30 listů (SR5120)

Kapacita papíru	
Spodní posuvný zásobník	2 500 listů
Horní posuvný zásobník	1 000 listů
Gramáž papíru	52–360 g/m ²
Děrovačka 2/3	Volitelně
Sedlové šití	52–350 g/m ²
Velikost papíru	182 x 257 x 330 x 487,7 mm
Gramáž papíru	52–80 g/m ² až do 30 listů / 120 stran
Rozměry (šxhvx)	1 113 x 730 x 1 490 mm
Hmotnost	160 kg

Řezačka brožur (TR5050)

Typ řezání	Ořez předního okraje
Kapacita řezání	Až 30 sešitých a složených listů / 120 stran (80 g/m ²)
Velikost papíru	182 x 257 x 330 x 487,7 mm
Kapacita výst. přihrádky	Až 60 sad
Neomezený výstup	Podporován po spec. úpravě
Rozměry (šxhvx)	1 115 x 592 x 556 mm
Hmotnost	75,29 kg

Děrovačka GBC StreamPunch Ultra

Rozměry papíru	A4 LEF, SEF, SEF Dvojitě děrování A5 LEF A3 SEF SEF Dvojitě děrování SRA3 SEF SEF Dvojitě děrování SRA4 LEF, SEF, SEF Dvojitě děrování
Gramáž papíru	75 – 300 g/m ² Natíraný papír 120–300 g/m ²
Děrování rozřad. listů	Podporováno
Děrování „2-Up“	Podporováno
Rozměry (šxhvx)	445 x 729 x 1 001 mm
Hmotnost	100 kg

Vazač GBC StreamWire (vyžaduje GBC StreamPunch Ultra)

Velikost papíru	210 x 297 mm (LEF)
Gramáž papíru	75 – 300 g/m ²
Počet kroužků	210 x 297 mm (LEF) – 32 vazeb
Typy hřbetů	Černé, bílé stříbrné Až 30, 50, 60, 70 nebo 80 listů
Rozřadovací listy	Podporovány
Rozměry (šxhvx)	864 x 965 x 864 mm
Hmotnost	227 kg

Jednotka řezačky a Square fold hřbetovače Plockmatic

Typ řezání	Ořez předního okraje
Tristranné řezání	Manuálně
Typ skládání	Square Back Fold (plochý hřbet)
Kapacita řezání	Až 30 sešitých a složených listů / 120 stran (80 g/m ²)
Velikost papíru	182 x 257 – 330 x 487,7 mm
Rozměry (šxhvx)	1 760 x 660 x 1 064 mm
Hmotnost	178 kg

Brožurovač Plockmatic PBM350e

Velikost papíru	210 x 297 mm – 297 x 420 mm
Gramáž papíru	64–300 g/m ²
Velikost sady	2-35 / 2-50* listů (80 g/m ²) (* nutný rozšiřující modul PBM500)
Rozměry (šxhvx)	1 420 x 899 x 701 mm
Hmotnost	135 kg
Volitelné příslušenství	Řezačka, hřbetovač, vkladač krycích listů, modul ořezu/otočení

Další příslušenství

Vyrovňovací jednotka DU5080 (Decurl Unit), Propojovací jednotka S9 (Buffer Pass Unit), Přemostění BU5020, Jednotka identifikace médií, jednotka PostScript3 typ M42, IPDS typ M42, VM karta typ P18, OCR typ M13

Spotřební materiál

Toner CMY, výtěžnost	26 tis. tisků/lahev*
Toner K, výtěžnost	31 tis. tisků/lahev*
Odpadní nádoba toneru	110 tis. tisků/lahev*
*Při pokrytí 8,75 % (A4)	

Podporovaná řešení pro workflow

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Pro seznam certifikovaných médií kontaktujte společnost Ricoh.

